

CROSSWAY

CROSSWAY LINE / POP 12/13 M – NATURAL POWER

IVECO
BUS
Drive the road of change



Délka	12 097 mm	12 962 mm
Šířka	2 550 mm	
Výška	3 455 mm	
Rozvor kol	6 200 mm	7 065 mm
Přední / zadní převis	2 605 / 3 292 mm	
Výška podlahy	860 mm	
Vnitřní výška v přední části	1 991 mm	
Nástupní výška předních / středních dveří	344 / 344 mm	
Šířka předních / středních dveří	800 mm / 800 mm	
Vnější poloměr otáčení obrysový	10 770 mm	11 900 mm
Vnější poloměr otáčení stopový	8 990 mm	10 120 mm
Úhel nájezdu vpředu / vzadu	8,3° / 8°	
Celková hmotnost (max. povolená hmotnost závisí na místní legislativě)	19 500 kg	
Max. zatížení přední / zadní nápravy	7 100 kg / 12 600 kg	
Objem zavazadlových schrán (m ³)	5,7	6,8
Objem zavazadlových košů (m ³)	2,2	2,4

CURSOR 9 NP EURO VI

Výkon	265 kW (360 HP) při 2000 ot/min	
Krouticí moment	1620 Nm při 1200 ot/min	
Zdvihový objem	8,7 litru	


6 v řadě, uloženy podélně vzadu, CNG

Obsaditelnost 12 m



Obsaditelnost 12 m: 55 sedadel pro cestující

Obsaditelnost 13 m

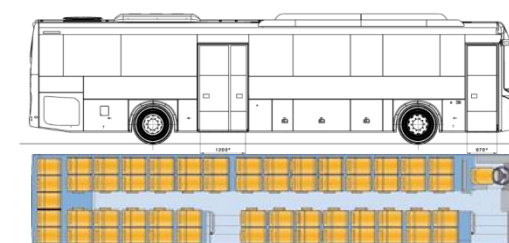

Obsaditelnost 13 m: 59 sedadel pro cestující
Max. počet cestujících: 63 (57+4+2) sedadel pro cestující

CROSSWAY

CROSSWAY LINE / POP 12/13 M – NATURAL POWER

IVECO
BUS

Drive the road of change

KAROSÉRIE A VNĚJŠÍ VÝBAVA

- Ochrana skeletu a karoserie proti korozi ponořením do kataforetické lázně s vrchním polyuretanovým lakem
- Přední a střední dveře 800 mm, jednokřídlé, otevírané ven
- Dveře zavazadlových schrán z hliníku
- Přístup k předním světlům vyklopením světlometů
- Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, manuálně ovládaná

VNITŘNÍ VÝBAVA

- Podlahová protiskluzová krytina z PVC
- Obložení boků laminátovými panely
- Střecha pokryta laminátovými panely
- Mezistěny z laminátových panelů
- Čtyři tlačítka "STOP" pro zastavení na znamení
- Sedadla pro cestující LINEO

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- Dvě baterie 12 V 225 Ah
- Tři alternátory 150A
- Elektroskřín s pojistkami v přední levé schráně
- LED světla: přední a zadní směrová světla, zadní obrysová světla, zadní brzdová světla, boční světla a boční obrysová světla
- LED světla pro denní svícení
- Vnitřní LED světla
- Přední halogenová světla, mlhovky
- Detekce požáru a hasicí systém
- Zásuvky 24 V a 12 V na palubní desce
- Osvětlení zavazadlových schrán

OKNA / TEPELNÝ KOMFORT

- Tónované jednoduché zasklení s 5 otvíracími ventilacemi
- Vytápění prostoru cestujících 4 topnými tělesy

PRACOVNÍ MÍSTĚ ŘIDIČE

- Nastavitelné sedadlo řidiče s pneumatickým pérováním, opěrka hlavy tříbodový bezpečnostní pás
- Postranní a čelní sluneční clona s ručním ovládním
- Palubní počítač s ukazatelem spotřeby paliva
- Digitální tachograf

Volitelné:

- Střední dveře 1200 mm, dvoukřídlé, otevírané ven
- Elektrické ovládání a odmrazování zpětných venkovních zrcátek
- Příprava pro nosič lyží
- Příprava pro tažné zařízení
- Tažné zařízení

Volitelné :

- Vnitřní zavazadlové koše cestujících
- Plošina naproti středním dveřím
- Hydraulická rampa pro vozíčkáře
- Zácionky na bočních oknech
- Chladnička vestavěná do palubní desky
- Sedadla pro cestující Scoleo

Volitelné :

- Xenonová přední světla
- Cornering světla (integrována v mlhovkách)
- Zapnutí výstražných světel při otevření nástupních dveří
- Sensory pro couvání, couvací kamera
- AEBS / LDWS

Volitelné :

- Jedna střešní ventilace s manuálním nebo elektrickým ovládním
- Dvojitě zasklení bočních oken, okna řidiče a dveří pro cestující
- Přídavné topení u řidiče
- Klimatizace s nebo bez topení
- Elektrické odmrazování čelního skla

Volitelné :

- Sedadlo řidiče s vyhříváním
- Uzamykatelný koš řidiče
- Chladnička řidiče
- Přední sluneční clona elektricky ovládaná
- Alkohol tester (zablokování při detekci alkoholu)
- Sedadlo průvodce s tříbodovým bezpečnostním pásem

PŘEVODOVKA

- Automatická převodovka Voith

ZADNÍ HÁPRAVA

- Hypoidní zadní náprava s jednoduchou redukcí, s diferenciálem
- se sníženou hlučností (Quiet ride gears set)
- Standardní převod nápravy: 4,63

PŘEDNÍ NÁPRAVA / ŘÍZENÍ

- Přední náprava s nezávislým zavěšením kol
- Šnekové řízení se zabudovaným posilovačem řízení

PÉROVÁNÍ

- Plně pneumatické se samovyrovnávacím čidlem nastavení výšky
- Přední: 2 kombinované pneumatické měchy/2 tlumiče nárazů/1 čidlo pro vyrovnávání výšky
- Zadní: 4 pneumatické měchy/4 tlumiče nárazů /1 stabilizační tyč/2 čidla pro vyrovnávání výšky

VZDUCHOVÝ OKRUH

- Dvouválcový vzduchový kompresor 630 cm³ (tlak 11 bar)
- Zabudovaná sušička vzduchu – odkalovací ventilky na vzduchojemech

BRZDY

- EBS/ESP
- Pneumatické provozní brzdy a systém nouzového brzdění se dvěma nezávislými brzdovými okruhy.
- Brzdové kotouče, přední a zadní, s plovoucími třmeny a ABS
- Pneumatická parkovací brzda na zadních kolech

RETARDÉR

- Dekompresní motorová brzda
- Zabudovaný hydraulický retardér

NÁDRŽ PRO CNG

- 1280 litrů, verze CNG3
- Plnění CNG: NGV 1 a NGV 2 na pravé straně

PNEUMATIKY A KOLA

- Pneumatiky 295/80 R 22.5

Volitelné:

- Automatická převodovka ZF

Volitelné:

- Spojte se s naším obchodním zástupcem

Volitelné:

- Zvedání a snižování výšky pérování
- zesílené tlumiče nárazů
- Spouštění/zvedání nápravy

Volitelné:

- 1260 litrů, verze CNG4
- NGV2 za předním nárazníkem